


FROM	TO	Date
		<b>DERBIGUM®</b>
<b>ZŁĄCZE DYLATACYJNE Z JEDNOLITĄ NADBUDOWĄ METALOWĄ</b>		<b>2.7b</b>
		04/2001

**TYP: DWUWARSTWOWY**



1. Paroizolacja
2. Izolacja termiczna
3. Podwarstwa DERBICOAT zgrzewany lub klejony na zimno za pomocą DERBIBOND S
4. DERBIGUM SP zgrzewany lub klejony na zimno za pomocą DERBIBOND S
5. Pasma łączkowe DERBIGUM SP zgrzewane palnikiem
6. Pokrycie ze stali profilowanej
7. Nadstawka z blachy stalowej zamocowana mechanicznie
8. Ruchome uszczelnienie powietrzne
9. Konstrukcja metalowa
10. CANT STRIP
11. Nadbudówka z blachy stalowej

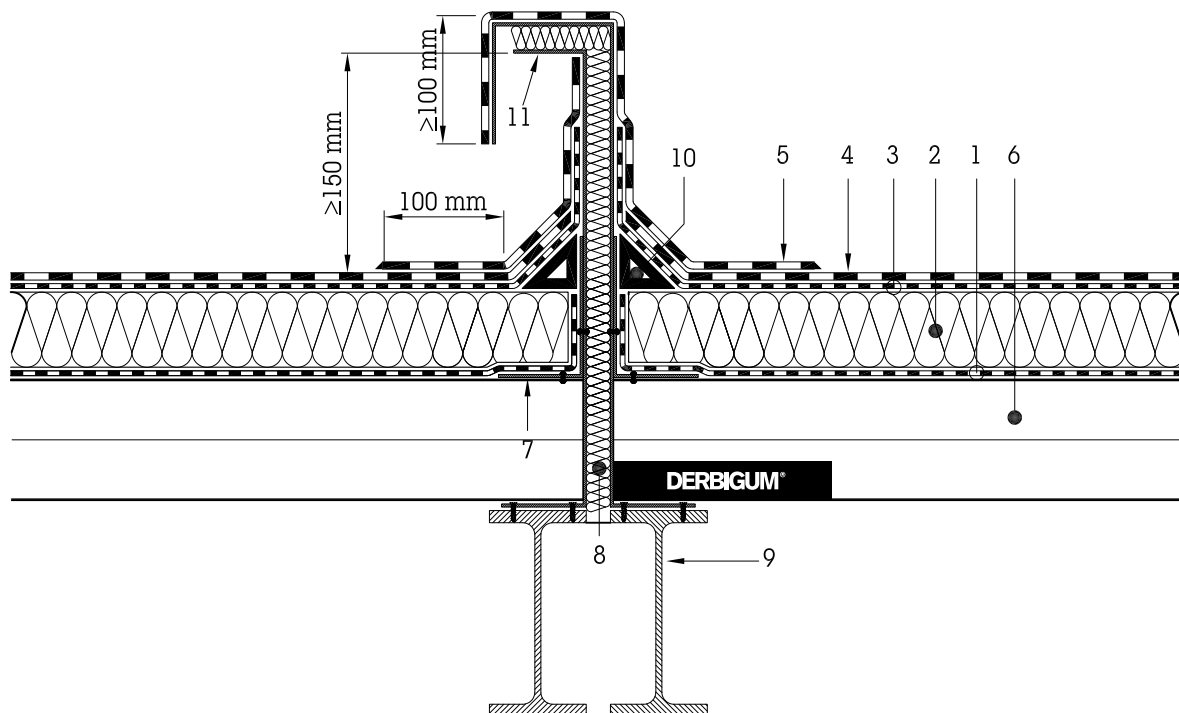

**TECHNICAL DEPARTMENT**  
Bergensesteensweg 32  
B-1651 LOT

TEL 02 334 87 00 - FAX 02 378 40 42  
E-MAIL: tech@imperbel.be  
WEBSITE: WWW.DERBIGUM.COM

Za ewentualne zmiany rysunku technicznego firma IMPERBEL nie ponosi odpowiedzialności.