


FROM	TO	Date
		<b>DERBIGUM®</b>
<b>Naszczytnik izolowany z profilem krawędziowym</b>		<b>4.2</b>
		04/2001



1. Wermiks impregacyjny DEBIPRIMER S
2. Paroizolacja DERBICOAT S zgrzewany lub klejony na zimno za pomocą DERBIBOND S
3. Izolacja termiczna
4. DERBIGUM SP zgrzewany lub klejony na zimno za pomocą DERBIBOND S
5. CANT STRIP
6. Pion z DERBIGUM SP zgrzewanego painikiem
7. DERBIGUM SP zgrzewany na partiach pionowych
8. Uszczelnienie DERBIMASTIC S
9. Profil krawędziowy ROOFPROFILE
10. Warstwa wyrównująca
11. Listwa drewniana
12. Izolacja naszczytnika
13. Wspornik z DERBIGUM SP zgrzewanego

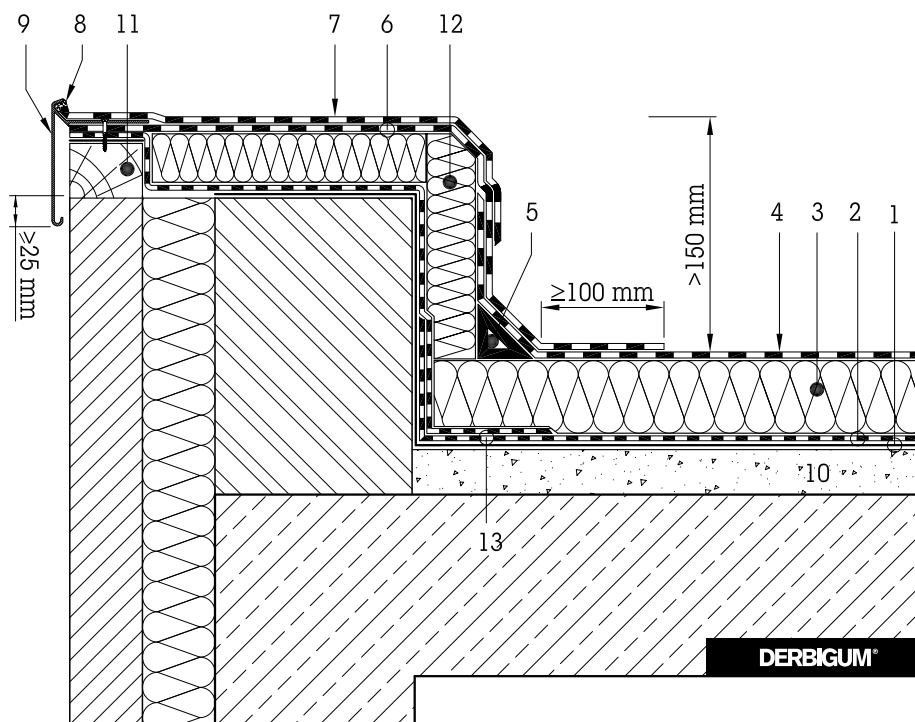